


CEVOVODI I ARMATURE



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija

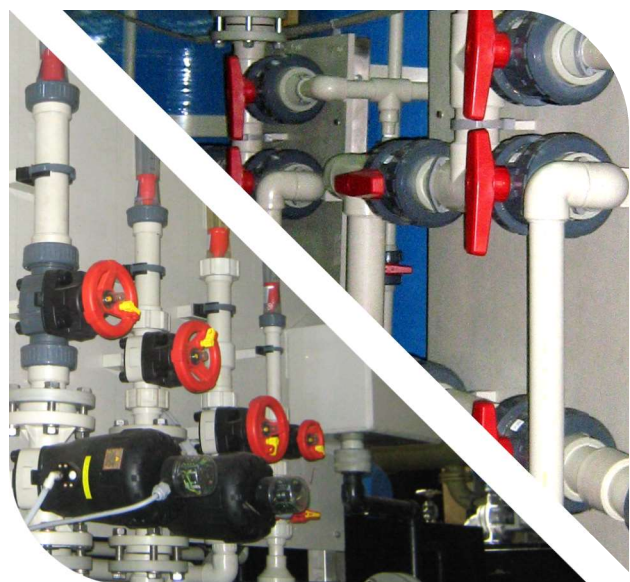

office@tehnikaKB.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

CEVOVODI I ARMATURE

PROIZVODNO-PRODAJNI PROGRAM

PVC-U VENTILI

PVC-U Kuglasti ventil
PVC-U Trokraki kuglasti ventil
PVC-U Nepovratni ventil sa oprugom
PVC-U Nepovratni ventil sa korpom
PVC-U Linijski odvajač nečistoća
PVC-U Leptir ventil
PVC-U Membranski ventil
PVC-U Nepovratna klapna

PP VENTILI

PP Kuglasti ventil
PP Trokraki kuglasti ventil
PP Nepovratni ventil sa oprugom
PP Nepovratni ventil sa korpom
PP Linijski odvajač nečistoća
PP Membranski ventil
PP Nepovratna klapna

PVDF VENTILI

PVDF Kuglasti ventil
PVDF Trokraki kuglasti ventil
PVDF Nepovratni ventil sa oprugom
PVDF Nepovratni ventil sa korpom
PVDF Membranski ventil

PVC-U CEVI I FAZONSKI KOMADI

PE 100 CEVI I FAZONSKI KOMADI

PP CEVI I FAZONSKI KOMADI

PVDF CEVI I FAZONSKI KOMADI

CEVI I FAZONSKI KOMADI VELIKIH PREČNIKA

KOMPENZATORI

ROTAMETRI

*Struka
ispred
svega!*



VENTILI CEVOVODI I ARMATURE



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnika-kb.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

*Struka
ispred
svega!*



PVC VENTILI CEVOVODI I ARMATURE



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnika-kb.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

PVC-U VENTILI



Opis proizvoda:

PVC-U cevi i armature imaju izuzetno veliko područje primene, još od polovine prošlog veka. Zahvaljujući dobroj hemijskoj otpornosti, otpornosti na koroziju i atmosferske uticaje, PVC-U predstavlja jedan od najzastupljenijih termoplastičnih materijala za cevi i armature. Tehnika K.B. nudi celokupan PVC-U program za industriju (PVC-U cevi, fazonске komade i ventile).

Primena:

- hemijska industrija
- prehrambena industrija
- toplane
- elektrane
- sistemi za navodnjavanje
- bazenska tehnika
- hemijska priprema vode (RO sistemi)
- otpadne vode
- rudnici
- papirna industrija

Karakteristike:

- izuzetna hemijska otpornost (kiselina, baze, soli)
- izuzetno čvrst materijal sa visokim modulom elastičnosti
- pritisak: do 16bar
- temperatura: od 0 do +60°C
- samogasivost
- brza i laka ugradnja

PVC-U KUGLASTI VENTIL RUČNI



Karakteristike:

- načina spajanja: lepljenje iznutra (opciono lepljenje spolja)
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- kompaktan dizajn
- dvostruka blokada sa kuglom
- lako za montažu

PVC-U ručni kuglasti ventili se mogu jednostavno nadograditi na automatsko pokretanje (elektro ili pneumatski aktuator). Takođe, ventili se mogu direktno isporučiti sa elektro aktuatorom ili pneumatskim aktuatorom, za automatsko pokretanje tj. upravljanje.

Dimenzije

d16 - d110 (DN 10 - DN 80)

Pritisak

PN 16

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PVC-U TROKRAKI KUGLASTI VENTIL RUČNI



Karakteristike:

- ventil ima zaštitnu ručicu
- načina spajanja: lepljenje iznutra (opciono lepljenje spolja)
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- dvostruka blokada sa kuglom

PVC-U ručni trokraki kuglasti ventili se mogu jednostavno nadograditi na automatsko pokretanje (elektro ili pneumatski aktuator). Takođe, ventili se mogu direktno isporučiti sa elektro aktuatorom ili pneumatskim aktuatorom, za automatsko pokretanje tj. upravljanje.

	Dimenzije	Pritisak
"L" razvod	d16 - d63 (DN 10 - DN 50)	PN 16
"T" razvod	d16 - d63 (DN 10 - DN 50)	PN 16

PVC-U NEPOVRATNI VENTIL SA OPRUGOM



Karakteristike:

- načina spajanja: lepljenje iznutra (opciono lepljenje spolja)
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- opruga ventila je prevučena teflonom (PTFE)
- smanjuje buku i vibracije u toku turbulencije
- otporan je na koroziju
- jednostavan za upotrebu

Dimenzije	Pritisak
d16 - d75 (DN 10 - DN 65)	PN 16
d90 (DN 80)	PN 10
d110 (DN 80)	PN 6

PVC-U NEPOVRATNI VENTIL SA USISNOM KORPOM



Karakteristike:

- načina spajanja: lepljenje iznutra (opciono lepljenje spolja)
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- materijal korpe: PP
- jednostavan za upotrebu - brzo i precizno otvaranje i zatvaranje
- pritisak otvaranja: 0,025bar

Dimenzije	Pritisak
d16 - d75 (DN 10 - DN 65)	PN 16
d90 (DN 80)	PN 10
d110 (DN 80)	PN 6

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PVC-U LINIJSKI ODVAJAČ NEČISTOĆA



Karakteristike:

- načina spajanja: lepljenje iznutra (opciono lepljenje spolja)
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- obezbeđuje visok protok medijuma
- vrsta sita: plastično sito 2x4mm

PVC-U linijski odvajač može imati potpornu korpu, u koju ide sito po izboru:

- plastično sito 1mm
- sito od nerđajućeg čelika 0,5mm
- sito od nerđajućeg čelika 0,75mm
- sito od nerđajućeg čelika 1mm

Dimenzije

d16 - d75 (DN 10 - DN 65)
d90 (DN 80)
d110 (DN 80)

Pritisak

PN 16
PN 10
PN 6

PVC-U LEPTIR VENTIL RUČNI



Karakteristike:

- telo ventila je od PP-GF materijala, a disk od PVC-U materijala
- načina spajanja: priрубnička veza
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- ima integrisan nosač za pričvršćivanje

- ventil ima zaštitnu ručicu za zaključavanje, koja obezbeđuje deset različitih položaja zaključavanja
- jednostavna nadogradnja na automatsko pokretanje (aktuator)

Dimenzije

d63 - d225 (DN 65 - DN 200)

Pritisak

PN 10

PVC-U LEPTIR VENTIL SA REDUKTOROM



Karakteristike:

- telo ventila je od PP-GF materijala, a disk od PVC-U materijala
- načina spajanja: priрубnička veza
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- ima integrisan nosač za pričvršćivanje

- u kontaktu sa medijumom su samo disk i zaptivač oko diska
- podesivi položaj zaključavanja $90^\circ \pm 5^\circ$

Dimenzije

d75 - d225 (DN 65 - DN 200)

Pritisak

PN 10

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PVC-U LEPTIR VENTIL SA ELEKTRO AKTUATOROM



Karakteristike:

- telo ventila je od PP-GF materijala, a disk od PVC-U materijala
- načina spajanja: priрубnička veza
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- ima indikator pozicije
- u kontaktu sa medijumom su samo disk i zaptivač oko diska
- jednostavna montaža, bez potrebe za dodatnim vijcima i adapterima

Tip elektro aktuatora	Dimenzije	Pritisak
24V AC/DC	d63 - d225 (DN 65 - DN 200)	PN 10
90-240 VAC	d63 - d140 (DN 65 - DN 125)	PN 10
100-240 VAC	d160 - d225 (DN 150 - DN 200)	PN 10

PVC-U LEPTIR VENTIL SA PNEUMATSKIM AKTUATOROM



Karakteristike:

- telo ventila je od PP-GF materijala, a disk od PVC-U materijala
- načina spajanja: priрубnička veza
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- u kontaktu sa medijumom su samo disk i zaptivač oko diska
- moguć je bilo koji položaj montaže

Tip	Dimenzije	Pritisak
normalno zatvoren	d75 - d225 (DN 65 - DN 200)	PN 10
normalno otvoren	d75 - d225 (DN 65 - DN 200)	PN 10

PVC-U NEPOVRATNA KLAPNA



Karakteristike:

- načina spajanja: priрубnička veza
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- radna temperatura: do +60°C
- horizontalna i vertikalna ugradnja
- izuzetna otpornost na koroziju

Tip	Dimenzije	Pritisak
sa oprugom	d50 - d225 (DN 40 - DN 200)	PN 10
sa oprugom	d280 - d315 (DN 225 - DN 300)	PN 8
sa oprugom	d335 (DN 350)	PN 6
bez opruge	d450 - d560 (DN 400 - DN 500)	PN 3

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PVC-U MEMBRANSKI VENTIL RUČNI



Karakteristike:

- ventil ima sigurnosni točak koji obezbeđuje položaje zaključavanja
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- pogodan je za guste, prljave i agresivne medijume
- izuzetna otpornost na koroziju
- membrane su lako zamenljive

Način spajanja	Dimenzije	Pritisak
holenderska veza	d20 - d63 (DN 15 - DN 50)	PN 10
prirubnička veza	d20 - d75 (DN 150 - DN 65)	PN 10

PVC-U MEMBRANSKI VENTIL SA PNEUMATSKIM AKTUATOROM



Karakteristike:

- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- vizuelna indikacija položaja
- električni indikator položaja
- brzo otvaranje i zatvaranje ventila
- velika brzina protoka

Način spajanja	Tip	Dimenzije	Pritisak
holenderska veza	normalno zatvoren	d20 - d63 (DN 15 - DN 50)	PN 10
holenderska veza	normalno otvoren	d20 - d63 (DN 15 - DN 50)	PN 10
prirubnička veza	normalno zatvoren	d20 - d63 (DN 15 - DN 50)	PN 10

NAPOMENA:

U katalogu nisu navedeni svi tipovi ventila koje naša firma ima u ponudi.

Za sve druge modele i izvedbe PVC-U ventila, biće nam drago da nas kontaktirate.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

*Struka
ispred
svega!*



PP VENTILI CEVOVODI I ARMATURE



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnika-kb.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

PP VENTILI



Opis proizvoda:

Polipropilen (PP-H i PP-R) poseduje izuzetnu otpornost na hemikalije, temperaturu i koroziju, što ga čini veoma izdržljivim materijalom. Temperaturni opseg PP materijala je od -5 do +95°C. Polipropilen je izuzetno žilav materijal koji je otporan na pucanje. Gotovo da ne postoji grana industrije u kojoj polipropilen nema primenu.

Karakteristike:

- odlična hemijska otpornost
- izuzetno čvrst materijal
- dug vek trajanja materijala
- dobro zavariv materijal
- dobre mehaničke osobine
- odlična otpornost na abraziju
- nije provodljiv materijal

Primena:

- hemijska industrija
- termoelektrane
- fabrike đubriva
- hemijska priprema vode (RO sistemi)
- otpadne vode
- rudnici
- transport i uskladištenje agresivnih medija
- rashladni sistemi i ventilacije

Boja:

Bež

PP KUGLASTI VENTIL RUČNI



Karakteristike:

- ventil ima zaštitnu ručicu za zaključavanje
- način spajanja: polifuziono zavarivanje
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- lako za montažu
- ima integrisan nosač za fiksiranje

PP ručni kuglasti ventili se mogu jednostavno nadograditi na automatsko pokretanje (elektro ili pneumatski aktuator). Takođe, ventili se mogu direktno isporučiti sa elektro aktuatorom ili pneumatskim aktuatorom, za automatsko pokretanje tj. upravljanje.

Dimenzije

d16 - d110 (DN 10 - DN 80)

Pritisak

PN 10

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PP TROKRAKI KUGLASTI VENTIL RUČNI



Karakteristike:

- ventil ima zaštitnu ručicu za zaključavanje
- načina spajanja: polifuziono zavarivanje
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)

PP-H ručni trokraki kuglasti ventili se mogu jednostavno nadograditi na automatsko pokretanje (elektro ili pneumatski aktuator). Takođe, ventili se mogu direktno isporučiti sa elektro aktuatorom ili pneumatskim aktuatorom, za automatsko pokretanje tj. upravljanje.

	Dimenzije	Pritisak
"L" razvod	d16 - d63 (DN 10 - DN 50)	PN 10
"T" razvod	d16 - d63 (DN 10 - DN 50)	PN 10

PP NEPOVRATNI VENTIL SA OPRUGOM



Karakteristike:

- načina spajanja: polifuziono zavarivanje
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- opruga ventila je prevučena teflonom (PTFE)

- otporan je na koroziju
- jednostavan za upotrebu

Dimenzije	Pritisak
d16 - d63 (DN 10 - DN 50)	PN 10
d75 (DN 65)	PN 8
d90 - d110 (DN 80)	PN 6

PP NEPOVRATNI VENTIL SA USISNOM KORPOM



Karakteristike:

- načina spajanja: polifuziono zavarivanje
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- jednostavan za upotrebu - brzo i precizno otvaranje i zatvaranje

- materijal korpe: PP
- obezbeđuje dug vek trajanja, bez potrebnog održavanja

Dimenzije	Pritisak
d16 - d63 (DN 10 - DN 50)	PN 10
d75 (DN 65)	PN 8
d90 - d110 (DN 80)	PN 6

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PP LINIJSKI ODVAJAČ NEČISTOĆA



Karakteristike:

- načina spajanja: polifuziono zavarivanje
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- obezbeđuje visok protok medijuma
- vrsta sita: plastično sito 2x4mm

PP-H linijski odvajač može imati potpurnu korpu, u koju ide sito po izboru:

- plastično sito 1mm
- sito od nerđajućeg čelika 0,5mm
- sito od nerđajućeg čelika 0,75mm
- sito od nerđajućeg čelika 1mm

Dimenzije

d16 - d63 (DN 10 - DN 50)
d75 (DN 65)
d90 - d110 (DN 80)

Pritisak

PN 10
PN 8
PN 6

PP LEPTIR VENTIL RUČNI



Karakteristike:

- telo ventila je od PP-GF materijala, a disk od PP materijala
- načina spajanja: prirubnička veza
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- ima integrisan nosač za pričvršćivanje

- ventil ima zaštitnu ručicu za zaključavanje, koja obezbeđuje deset različitih položaja zaključavanja
- jednostavna nadogradnja na automatsko pokretanje (aktuator)

Dimenzije

d75 - d225 (DN 65 - DN 200)

Pritisak

PN 10

PP LEPTIR VENTIL SA REDUKTOROM



Karakteristike:

- telo ventila je od PP-GF materijala, a disk od PP materijala
- načina spajanja: prirubnička veza
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- ima integrisan nosač za pričvršćivanje

- u kontaktu sa medijumom su samo disk i zaptivač oko diska
- podesivi položaj zaključavanja $90^\circ \pm 5^\circ$
- potrebno je manje prostora u odnosu na ventil sa ručicom

Dimenzije

d75 - d225 (DN 65 - DN 200)

Pritisak

PN 10

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PP LEPTIR VENTIL SA ELEKTRO AKTUATOROM



Karakteristike:

- telo ventila je od PP-GF materijala, a disk od PP materijala
- načina spajanja: prirubnička veza
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- ima indikator pozicije
- u kontaktu sa medijumom su samo disk i zaptivač oko diska
- jednostavna montaža, bez potrebe za dodatnim vijcima i adapterima

Tip elektro aktuatora	Dimenzije	Pritisak
24V AC/DC	d75 - d225 (DN 65 - DN 200)	PN 10
90-240 VAC	d75 - d140 (DN 65 - DN 125)	PN 10
100-240 VAC	d160 - d225 (DN 150 - DN 200)	PN 10

PP LEPTIR VENTIL SA PNEUMATSKIM AKTUATOROM



Karakteristike:

- telo ventila je od PP-GF materijala, a disk od PP materijala
- načina spajanja: prirubnička veza
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- u kontaktu sa medijumom su samo disk i zaptivač oko diska
- moguć je bilo koji položaj montaže

Tip	Dimenzije	Pritisak
normalno zatvoren	d75 - d225 (DN 65 - DN 200)	PN 10
normalno otvoren	d75 - d225 (DN 65 - DN 200)	PN 10

PP NEPOVRATNA KLAPNA



Karakteristike:

- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- jednostavan i kompaktan dizajn

Tip	Dimenzije	Pritisak
sa oprugom	d40 - d315 (DN 32 - DN 300)	PN 6

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PP MEMBRANSKI VENTIL RUČNI



Karakteristike:

- ventil ima sigurnosni točak koji obezbeđuje položaje zaključavanja
- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- pogodan je za prljave i agresivne medijume
- izuzetna otpornost na koroziju
- membrane su lako zamenljive
- dug vek trajanja

Način spajanja

holenderska veza
prirubnička veza

Dimenzije

d20 - d63 (DN 15 - DN 50)
d20 - d140 (DN 15 - DN 125)

Pritisak

PN 10
PN 10

PP MEMBRANSKI VENTIL SA PNEUMATSKIM AKTUATOROM



Karakteristike:

- zaptivač: EPDM (opciono FPM)
- vizuelna indikacija položaja
- električni indikator položaja
- brzo otvaranje i zatvaranje ventila
- velika brzina protoka

Način spajanja

holenderska veza
holenderska veza
prirubnička veza

Tip

normalno zatvoren
normalno otvoren
normalno zatvoren

Dimenzije

d20 - d63 (DN 15 - DN 50)
d20 - d63 (DN 15 - DN 50)
d25 - d63 (DN 20 - DN 50)

Pritisak

PN 10
PN 10
PN 10

NAPOMENA:

U katalogu nisu navedeni svi tipovi ventila koje naša firma ima u ponudi.
Za sve druge modele i izvedbe PP ventila, biće nam drago da nas kontaktirate.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

*Struka
ispred
svega!*



PVDF VENTILI CEVOVODI I ARMATURE



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnika**kb**.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikak**b**.com

PVDF VENTILI



Opis proizvoda:

Polivinilden fluorid (PVDF) je homopolimer ultra visoke čistoće, bez aditiva. To ga čini bezbednim i pogodnim za korišćenje u uslovima gde je potrebna izuzetno visoka čistoća.

Cevi, fitinzi i ventili od PVDF-a obezbeđuju siguran transport raznih kiselina i hemikalija različitih koncentracija. To je neotrovan materijal i ne menja boju i ukus tečnostima koje se transportuju.

PVDF ima izuzetne mehaničke osobine, hemijsku otpornost i radnu temperaturu od -30°C do +140°C.

Karakteristike:

- odlična hemijska otpornost
- dug vek trajanja materijala
- nizak stepen zapaljivosti
- odlična otpornost na abraziju
- odlična zavarljivost materijala
- visoka tvrdoća materijala
- izuzetna otpornost na UV i Y zrake (materijal je UV stabilan)

Boja:

Natur (bela)

Primena:

- hemijska industrija
- termoelektrane
- farmacija
- papirna i tekstilna industrija
- proizvodnja poluprovodnika
- proizvodnja hrane

PVDF KUGLASTI VENTIL RUČNI



Karakteristike:

- ventil ima zaštitu ručicu za zaključavanje
- zaptivač: FPM (viton)
- kompaktan dizajn
- integrisan nosač za pričvršćivanje

PVDF ručni kuglasti ventili se mogu jednostavno nadograditi na automatsko pokretanje (elektro ili pneumatski aktuator). Takođe, ventili se mogu direktno isporučiti sa elektro aktuatorom ili pneumatskim aktuatorom, za automatsko pokretanje tj. upravljanje.

Način spajanja	Dimenzije	Pritisak
polifuziono zavarivanje	d16 - d110 (DN 10 - DN 80)	PN 16
čeonozavarivanje	d16 - d110 (DN 10 - DN 80)	PN 16

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PVDF TROKRAKI KUGLASTI VENTIL RUČNI



Karakteristike:

- ventil ima zaštitnu ručicu za zaključavanje
- načina spajanja: polifuziono zavarivanje
- zaptivač: FPM (viton)
- dvostruka blokada sa kuglom

PVDF ručni trokraki kuglasti ventili se mogu jednostavno nadograditi na automatsko pokretanja (elektro ili pneumatski aktuator). Takođe, ventili se mogu direktno isporučiti sa elektro aktuatorom ili pneumatskim aktuatorom, za automatsko pokretanje tj. upravljanje.

	Dimenzije	Pritisak
"L" razvod	d16 - d63 (DN 10 - DN 50)	PN 16
"T" razvod	d16 - d63 (DN 10 - DN 50)	PN 16

PVDF NEPOVRATNI VENTIL SA OPRUGOM



Karakteristike:

- zaptivač: FPM(viton)
- opruga ventila je prevučena teflonom (PTFE)
- po zahtevu kupca, opruga može biti od nerđajućeg čelika AISI316 (V4A)

- smanjuje buku i vibracije u toku turbulencije
- otporan je na koroziju
- jednostavan za upotrebu

Način spajanja	Dimenzije	Pritisak
polifuziono zavarivanje	d16 - d90 (DN 10 - DN 80)	PN 16
polifuziono zavarivanje	d110 (DN 80)	PN 16
čeonno zavarivanje	d16 - d110 (DN 10 - DN 80)	PN 16
čeonno zavarivanje	d110 (DN 80)	PN 16

PVDF LEPTIR VENTIL RUČNI



Karakteristike:

- telo ventila je od PP-GF materijala, a disk od PVDF materijala
- načina spajanja: priрубnička veza
- zaptivač: FPM (viton)
- ima integrisan nosač za pričvršćivanje

- ventil ima zaštitnu ručicu za zaključavanje, koja obezbeđuje deset različitih položaja zaključavanja
- jednostavna nadogradnja na automatsko pokretanje (aktuator)

Dimenzije	Pritisak
d75 - d225 (DN 65 - DN 200)	PN 10

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PVDF LEPTIR VENTIL SA REDUKTOROM



Karakteristike:

- telo ventila je od PP-GF materijala, a disk od PVDF materijala
- načina spajanja: prirubnička veza
- zaptivač: FPM (viton)
- ima integrisan nosač za pričvršćivanje
- u kontaktu sa medijumom su samo disk i zaptivač oko diska
- podesivi položaj zaključavanja $90^\circ \pm 5^\circ$
- potrebno je manje prostora u odnosu na ventil sa ručicom

Dimenzije

d75 - d225 (DN 65 - DN 200)

Pritisak

PN 10

PVDF LEPTIR VENTIL SA ELEKTRO AKTUATOROM



Karakteristike:

- telo ventila je od PP-GF materijala, a disk od PVDF materijala
- načina spajanja: prirubnička veza
- zaptivač: FPM (viton)
- ima indikator pozicije
- u kontaktu sa medijumom su samo disk i zaptivač oko diska
- jednostavna montaža, bez potrebe za dodatnim vijcima i adapterima

Tip elektro aktuatora

24V AC/DC

90-240 VAC

100-240 VAC

Dimenzije

d75 - d225 (DN 65 - DN 200)

d75 - d140 (DN 65 - DN 125)

d160 - d225 (DN 150 - DN 200)

Pritisak

PN 10

PN 10

PN 10

PVDF LEPTIR VENTIL SA PNEUMATSKIM AKTUATOROM



Karakteristike:

- telo ventila je od PP-GF materijala, a disk od PVDF materijala
- načina spajanja: prirubnička veza
- zaptivač: FPM (viton)
- u kontaktu sa medijumom su samo disk i zaptivač oko diska
- moguć je bilo koji položaj montaže

Tip

normalno zatvoren

normalno otvoren

Dimenzije

d75 - d225 (DN 65 - DN 200)

d75 - d225 (DN 65 - DN 200)

Pritisak

PN 10

PN 10

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PVDF MEMBRANSKI VENTIL RUČNI



Karakteristike:

- ventil ima sigurnosni točak koji obezbeđuje položaje zaključavanja
- zaptivač: PTFE
- pogodan je za guste i agresivne medijume
- vizuelna indikacija položaja
- membrane su lako zamenljive
- dug vek trajanja

Način spajanja

holenderska veza
prirubnička veza

Dimenzije

d20 - d63 (DN 15 - DN 50)
d90 - d140 (DN 80 - DN 125)

Pritisak

PN 10
PN 10

PVDF MEMBRANSKI VENTIL SA PNEUMATSKIM AKTUATOROM



Karakteristike:

- zaptivač: PTFE
- vizuelna indikacija položaja
- električni indikator položaja
- brzo otvaranje i zatvaranje ventila
- velika brzina protoka

Način spajanja

holenderska veza
holenderska veza
prirubnička veza
prirubnička veza

Tip

normalno zatvoren
normalno otvoren
normalno zatvoren
normalno otvoren

Dimenzije

d20 - d63 (DN 15 - DN 50)
d20 - d63 (DN 15 - DN 50)
d20 - d63 (DN 15 - DN 50)
d20 - d63 (DN 15 - DN 50)

Pritisak

PN 10
PN 10
PN 10
PN 10

NAPOMENA:

U katalogu nisu navedeni svi tipovi ventila koje naša firma ima u ponudi.
Za sve druge modele i izvedbe PVDF ventila, biće nam drago da nas kontaktirate.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

*Struka
ispred
svega!*



CEVI I FAZONSKI KOMADI

CEVOVODI I ARMATURE



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnikaKB.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

*Struka
ispred
svega!*



PVC CEVI I FAZONSKI KOMADI CEVOVODI I ARMATURE



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnika-kb.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

PVC-U

CEVI I FAZONSKI KOMADI



Opis proizvoda:

PVC-U cevi i armature imaju izuzetno veliko područje primene, još od polovine prošlog veka. Zahvaljujući dobroj hemijskoj otpornosti, otpornosti na koroziju i atmosferske uticaje, PVC-U predstavlja jedan od najzastupljenijih termoplastičnih materijala za cevi i armature. Tehnika K.B. nudi celokupan PVC-U program za industriju (PVC-U cevi, fazonske komade i ventile).

Karakteristike:

- izuzetna hemijska otpornost (kiselina, baze, soli)
- izuzetno čvrst materijal sa visokim modulom elastičnosti
- pritisak: do 16bar
- temperatura: od 0 do +60°C
- cevi su proizvedene po standardu EN1452-2
- samogasivost
- brza i laka ugradnja

Primena:

- hemijska industrija
- prehrambena industrija
- toplane
- elektrane
- sistemi za navodnjavanje
- bazenska tehnika
- hemijska priprema vode (RO sistemi)
- otpadne vode
- rudnici
- papirna industrija

PVC-U Cev, siva



Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)	Dužina (mm)
6	Ø40 - Ø400	5000
10	Ø25 - Ø400	5000
16	Ø16 - Ø315	5000

PVC-U Cev, providna (transparentna)



Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)	Dužina (mm)
16	Ø20 - Ø36	5000
10	Ø75 - Ø110	5000

PVC-U Koleno 90°, sivo



Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø10 - Ø160
10	Ø200 - Ø315
5	Ø355
6	Ø400

PVC-U Koleno 45°, sivo



Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø10 - Ø160
10	Ø200 - Ø315
5	Ø355
6	Ø400

PVC-U T-komad, sivi



Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø10 - Ø160
10	Ø200 - Ø315
5	Ø355
6	Ø400

PVC-U Redukovani T-komad, sivi



Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø25/25 - Ø110/90

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PVC-U

CEVI I FAZONSKI KOMADI



PVC-U Muf, sivi

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø10 - Ø160
10	Ø200 - Ø315




PVC-U Krst, sivi

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø10 - Ø160
10	Ø75 - Ø315



PVC-U Prirubnički naglavak, sa žlebovima

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø63 - Ø160
10	Ø200 - Ø335
6	Ø400
4	Ø450 - Ø500



PVC-U Prirubnički naglavak, ravan

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø20 - Ø160
10	Ø225



PVC-U Čep, sivi

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø12 - Ø160
10	Ø200 - Ø315
4	Ø400



PVC-U Navojna kapa, siva

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
10	Ø1/8" - Ø2"




PVC-U Prelazni muf, spoljni navoj, sivi

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø12/16-1/4" - Ø110-4"



PVC-U Prelazni muf, unutrašnji navoj,

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø12/16-1/4" - Ø110-4"



PVC-U Redukcija koncentrična, kratka

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø16/12 - Ø160/140
10	Ø200/110 - Ø400/355



PVC-U Redukcija koncentrična, duga

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø10/8/6 - Ø160/140/110



PVC-U Holender, sivi

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø10 - Ø63
10	Ø75 - Ø110



PP Priključno sedlo, tip "A", crno

Prečnik (mm)
Ø20-1/2" - Ø50-1 1/4"



PP Priključno sedlo, tip "B", crno

Prečnik (mm)
Ø63-1/2" - Ø110-2 1/2"



PP Priključno sedlo, tip "C", crno

Prečnik (mm)
Ø140- 1 1/4" - Ø160-3"

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PVC-U

CEVI I FAZONSKI KOMADI



PP+PVC Obujmica, tip "C"

Prečnik (mm)
Ø25 - Ø225



PP Obujmica, tip "D"

Prečnik (mm)
Ø90 - Ø400



EPDM Čeoni zaptivači

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
16	Ø16 - Ø315
10	Ø16 - Ø500



EPDM Čeoni zaptivač sa rupama

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
10	Ø63 - Ø315



PVC-U Prirubnica, siva

Pritisak PN (bar)	Prečnik (mm)
10	Ø16 - Ø250, Ø315 - Ø400
6	Ø280
4	Ø450 - Ø500



TANGIT Lepak za PVC-U

Pakovanje	
Tuba	125g



TANGIT Lepak za PVC-U

Pakovanje	
Konzerva	250ml
Konzerva	500ml
Konzerva	1000ml



TANGIT Razređivač

Pakovanje	
Konzerva	125ml
Konzerva	1000ml

NAPOMENA:

U katalogu nisu navedeni svi tipovi PVC-U cevi i fazonskih komada, koje naša firma ima u ponudi. Za sve druge modele, biće nam drago da nas kontaktirate.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

*Struka
ispred
svega!*



PE 100 CEVI I FAZONSKI KOMADI CEVOVODI I ARMATURE



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnika-kb.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

PE 100

CEVI I FAZONSKI KOMADI



Opis proizvoda:

PE 100 je poznat kao polietilen treće generacije. Ovaj materijal je napredan tip PE-HD materijala i ima veću gustinu i unpređene mehaničke osobine, kao što su krutost i tvrdoća. PE 100 materijal je pogodan za proizvodnju cevi velikih prečnika.

Primena:

- hemijska industrija
- otpadne vode
- rudnici
- železare
- farmaceutska industrija
- prehrambena industrija
- fabrike đubriva
- transport agresivnih medija

Karakteristike:

- odlična hemijska otpornost
- odlična otpornost na abraziju
- visoka fleksibilnost
- otporan na UV zračenje
- odlična otpornost na različite vremenske uslove
- otporan na niske temperature (do -40°C)

Boja:

Crna

PE 100 Cev



SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Dužina (mm)
41	4	Ø110 - Ø1400	5000
33	5	Ø75 - Ø1400	5000
26	6,3	Ø90 - Ø1400	5000
17	10	Ø32 - Ø1400	5000
11	16	Ø20 - Ø1400	5000
7,4	25	Ø63 - Ø500	5000

PE 100 Naglavak, dugi



SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
17	10	Ø63 - Ø400	čeno
11	16	Ø20 - Ø400	čeno
7,4	25	Ø63 - Ø225	čeno

PE 100 Koleno 90°, dugo



SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
17	10	Ø63 - Ø315	čeno
11	16	Ø20 - Ø315	čeno

PE 100 Koleno 45°, dugo



SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
17	10	Ø63 - Ø315	čeno
11	16	Ø20 - Ø315	čeno

PE 100 T-komad, dugi



SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
17	10	Ø63 - Ø400	čeno
11	16	Ø20 - Ø400	čeno
7,4	25	Ø63 - Ø225	čeno

PE 100 Redukovani T-komad, dugi



SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
17	10	Ø63/50-Ø400/315	čeno
11	16	Ø63/32-Ø400/315	čeno

PE 100 Redukacija koncentrična, duga



SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
17	10	Ø75/63-Ø315/250	čeno
11	16	Ø25/20-Ø315/250	čeno
7,4	25	Ø110/63-Ø250/225	čeno

PE 100 Redukacija ekscentrična, duga



SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
17	10	Ø63/50-Ø250/225	čeno
11	16	Ø25/20-Ø250/225	čeno

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PE 100

CEVI I FAZONSKI KOMADI



PE 100 Koleno 90°, kratko

SDR	PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
33	5	Ø110 - Ø500	čono
17	10	Ø63 - Ø500	čono
11	16	Ø20 - Ø500	čono



PE 100 T-komad, kratki

SDR	PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
33	5	Ø110 - Ø500	čono
17	10	Ø63 - Ø500	čono
11	16	Ø20 - Ø500	čono



PE 100 Naglavak, kratki

SDR	PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
33	5	Ø110 - Ø710	čono
17	10	Ø63 - Ø710	čono
11	16	Ø20 - Ø710	čono



PE 100 Redukcija koncentrična, kratka

SDR	PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
17	10	Ø75/63-Ø315/280	čono
11	16	Ø25/20-Ø315/280	čono



PE 100 Koleno 90°

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
16	Ø20 - Ø110	polifuziono



PE 100 Koleno 45°

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
16	Ø20 - Ø110	polifuziono



PE 100 T-komad

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
16	Ø20 - Ø110	polifuziono



PE 100 Naglavak

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
16	Ø20 - Ø110	polifuziono



PE 100 Muf

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
16	Ø20 - Ø110	polifuziono



PE 100 Redukcija, koncentrična

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
16	Ø25/20 - Ø110/90	polifuziono

NAPOMENA:

U katalogu nisu navedeni svi tipovi PE 100 cevi i fazonskih komada, koje naša firma ima u ponudi. Za sve druge modele, biće nam drago da nas kontaktirate.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

*Struka
ispred
svega!*



PP CEVI I FAZONSKI KOMADI CEVOVODI I ARMATURE



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnika-kb.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

PP

CEVI I FAZONSKI KOMADI



Opis proizvoda:

Polipropilen (PP-H i PP-R) poseduje izuzetnu otpornost na hemikalije, temperaturu i koroziju, što ga čini veoma izdržljivim materijalom. Gotovo da ne postoji grana industrije u kojoj polipropilen nema primenu.

Primena:

- hemijska industrija
- termoelektrane
- fabrike đubriva
- hemijska priprema vode
- otpadne vode
- rudnici

Karakteristike:

- odlična hemijska otpornost
- dug vek trajanja materijala
- dobro zavariv materijal
- dobre mehaničke osobine
- odlična otpornost na abraziju
- nije provodljiv materijal

Boja:

Bež



PP-H Cev

SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Dužina (mm)
41	2,5	Ø110 - Ø1400	5000
33	3,2	Ø75 - Ø1200	5000
26	4	Ø40 - Ø1000	5000
17	6	Ø32 - Ø630	5000
11	10	Ø16 - Ø315	5000
7,4	16	Ø12 - Ø160	5000



PP Koleno 90°, dugo

SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
17	6,3	Ø63 - Ø315	čono
11	10	Ø20 - Ø315	čono



PP Koleno 45°, dugo

SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
17	6,3	Ø63 - Ø315	čono
11	10	Ø20 - Ø315	čono



PP T-komad, dugi

SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
11	10	Ø20 - Ø315	čono



PP T-komad redukovani, dugi

SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
17	6,3	Ø63/50-Ø400/225	čono
11	10	Ø63/25-Ø315/250	čono



PP Naglavak, dugi

SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
11	10	Ø20 - Ø315	čono



PP Redukcija koncentrična, duga

SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
11	10	Ø25/20-Ø315/250	čono



PP Redukcija koncentrična, duga

SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
11	10	Ø25/20-Ø250/225	čono

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

PP

CEVI I FAZONSKI KOMADI



PP Koleno 90°, kratko

SDR	PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
33	3,2	Ø110 - Ø500	čono
17	6,3	Ø63 - Ø500	čono
11	10	Ø20 - Ø500	čono



PP T-komad, kratki

SDR	PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
33	3,2	Ø110 - Ø500	čono
17	6,3	Ø63 - Ø500	čono
11	10	Ø20 - Ø500	čono



PP Naglavak, kratki

SDR	PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
33	3,2	Ø110 - Ø630	čono
17	6,3	Ø63 - Ø630	čono
11	10	Ø20 - Ø630	čono



PP Redukcija koncentrična, kratka

SDR	PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
17	6,3	Ø75/63-Ø315/280	čono
11	10	Ø25/20-Ø315/280	čono



PP Koleno 90°

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
20	Ø20 - Ø110	polifuziono



PP Koleno 45°

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
20	Ø20 - Ø110	polifuziono



PP T-komad

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
20	Ø20 - Ø110	polifuziono



PP Muf

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
20	Ø20/20-Ø63/50	polifuziono



PP Muf sa unutrašnjim navojem

PN	Prečnik	Način zavarivanja
10	20x½" - 63x2"	polifuziono



PP Muf sa spoljašnjim navojem

PN	Prečnik (")	Način zavarivanja
10	20x¾" - 50x2"	polifuziono



PP Muf sa metalnim umetkom, UN

PN	Prečnik	Način zavarivanja
10	20x½" - 63x2"	polifuziono



PP Muf sa metalnim umetkom, SN

PN	Prečnik	Način zavarivanja
10	20x½" - 63x2"	polifuziono



PP-FRP Prirubnica sa metalnim prstenom

PN	Prečnik (mm)	Boja
16	Ø20-Ø50 0	crna
10	Ø560-Ø630	crna
10	Ø20-Ø500	siva

NAPOMENA:

U katalogu nisu navedeni svi tipovi čeonih i polifuzionih fazonski komada, kao i sve debljine zidova cevi. Za sve druge modele, biće nam drago da nas kontaktirate.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

*Struka
ispred
svega!*



PVDF CEVI I FAZONSKI KOMADI CEVOVODI I ARMATURE



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnika**kb**.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikak**b**.com

PVDF

CEVI I FAZONSKI KOMADI



Opis proizvoda:

Polivinilden fluorid (PVDF) je homopolimer ultra visoke čistoće, bez aditiva. To ga čini bezbednim i pogodnim za korišćenje u uslovima gde je potrebna izuzetno visoka čistoća.

Cevi, fitinzi i ventili od PVDF-a obezbeđuju siguran transport raznih kiselina i hemikalija različitih koncentracija. To je neotrovan materijal, te ne menja boju i ukus tečnostima koje se transportuju.

PVDF ima izuzetne mehaničke osobine, hemijsku otpornost i radnu temperaturu od -30°C do +140°C.

Karakteristike:

- odlična hemijska otpornost
- dug vek trajanja materijala
- nizak stepen zapaljivosti
- odlična otpornost na abraziju
- odlična zavarljivost materijala
- visoka tvrdoća materijala
- izuzetna otpornost na UV i Y zrake (materijal je UV stabilan)

Boja:

Natur (bela)

Primena:

- hemijska industrija
- termoelektrane
- farmacija
- papirna i tekstilna industrija
- proizvodnja poluprovodnika
- proizvodnja hrane



PVDF Cev

SDR	PN (bar)	Prečnik (mm)	Dužina (mm)
33	10	Ø63 - Ø400	5000
21	16	Ø20 - Ø280	5000



PVDF Koleno 90°

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
20	Ø20 - Ø110	polifuziono



PVDF Koleno 45°

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
20	Ø20 - Ø110	polifuziono



PVDF T-komad

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
20	Ø16 - Ø110	polifuziono



PVDF Naglavak

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
20	Ø16 - Ø110	polifuziono



PVDF Muf

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
20	Ø20 - Ø110	polifuziono



PVDF Redukcija, koncentrična

PN	Prečnik (mm)	Način zavarivanja
20	Ø25/16 - Ø110/90	polifuziono

NAPOMENA:


Tehnika K.B. u svojoj ponudi ima i PVDF fazonsake komade sa čeonom vezom, odnosno **čeonim načinom zavarivanja**. U katalogu nisu navedeni svi tipovi PVDF fazonskih komada i cevi. Za sve druge tipove, biće nam drago da nas kontaktirate.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

*Struka
ispred
svega!*



CEVI I FAZONSKI KOMADI VELIKIH PREČNIKA CEVOVODI I ARMATURE

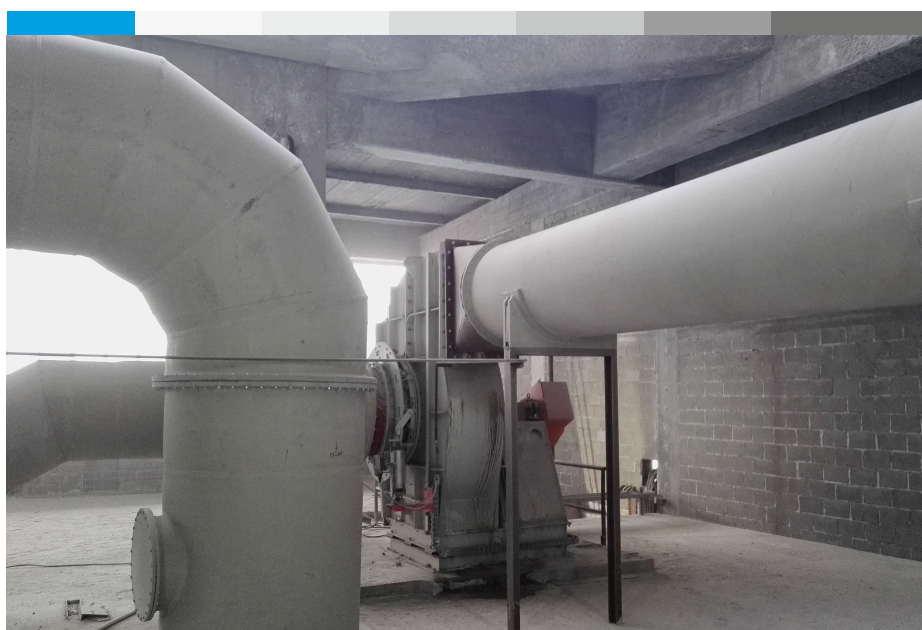

Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnikakb.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

CEVI I FAZONSKI KOMADI VELIKIH PREČNIKA

Opis i primena proizvoda:

Cevovodi velikog prečnika obuhvataju posebno izrađene termoplastične proizvode sa opsegom prečnika od d500 do d2000mm.

Termoplastične cevi odlikuje vrlo dobra hemijska otpornost, dugotrajni radni vek, glatka površina zida, mala masa što pojednostavljuje i smanjuje troškove prevoza kao i montaže opreme.

Zbog odličnih fizičkih i hemijskih karakteristika, ovi cevovodi su praktično nezamenljivi u industriji sa potrebama transporta agresivnih medija kao što su cevovodi za transport kiselih isparenja (usisnopotisni cevovod skrubera, ventilatora, odisi kada).

Pored svih standardnih fazonskih komada cevovoda u navedenom dijapazonu di-

menzija, Tehnika K.B. nudi snimanje, projektovanje, izradu i montažu nestandardnih elemenata poput kolena različitih uglova, prirubnica, kompenzatora i svih vrsta priključaka.

Spajanje cevovoda vrši se tehnologijom ekstruzionog zavarivanja (kontinualno i diskontinualno) uz poštivanje svih preporuka i propisa evropskih normi za zavarivanje.

Materijal:

Materijal za izradu se usvaja prema hemijskoj otpornosti na medijum koji se transportuje. Najčešće su to polietilen (PE-HD) i polipropilen (PP-H), koji su rezistentni na većinu agresivnih medijuma.



Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

*Struka
ispred
svega!*



KOMPENZATORI CEVOVODI I ARMATURE



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnika-kb.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

KOMPENZATORI



Opis i primena proizvoda:

Osnovna uloga kompenzatora koji su izrađeni od elastičnih materijala, jeste da sprečavaju prenos vibracija.

Montiraju se na cevovodima za hladnu i vruću vodu, paru, benzin, ulje, plinove i druge medije. Preuzimaju centralnu funkciju izjednačavanja u cevovodima, mašinama i aparatima. Zadatak kompenzatora može biti sprečavanje prenosa temperature, kompenzacija dilatacije, kao i pomoć pri izradi nepristupačnih spojeva.

Materijal:

Kompenzatori se uglavnom izrađuju od gumenih ili mekih termoplastičnih materijala.

Tehnika K.B. u svojoj ponudi ima kompenzatore izrađene od sledećih materijala:

- EPDM
- VITON
- PVC
- PTFE (Teflon)



Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

*Struka
ispred
svega!*



ROTAMETRI CEVOVODI I ARMATURE



Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija



office@tehnikakb.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

ROTAMETRI MERAČI PROTOKA



Opis proizvoda:

Rotametri rade po principu plovka i koriste se za merenje protoka u zatvorenim cevnim sistemima. Medijum protiče kroz vertikalnu cev od dna ka vrhu. To podiže plovak i pokazuje trenutni nivo protoka na skali na mernoj cevi. Čitajuća ivica odgovara najvećem prečniku plovka.

Rotametri se proizvode sa vodenom skalom i sa dva podesiva indikatora. Modeli M335 i M350 imaju i procentualnu skalu.

Karakteristike:

- otporan na pucanje i na koroziju
- uklanja se radijalno
- ima specijalnu samolepljivu skalu za tečnosti i gasove
- merna cev na sebi ima DN nalepnicu, kao i merni opseg i materijal
- plovak je od PVDF-a

Tipovi konekcije:

- PVC
 - PP
 - PVDF
 - PE
- Sve konekcije mogu biti sa umetnutim spojevima ili navojne.

Modeli:

Naša ponuda obuhvata sledeće modele:

- **Rotametar M123**
(merni opseg od 1,5 do 1000 l/h)
- **Rotametar M335**
(merni opseg od 50 do 60000 l/h)
- **Rotametar M350**
(merni opseg od 50 do 60000 l/h)



Rotametar M123

d	DN	Merna cev (mm)	Merni opseg (l/h)	PN
16	10	165	1,5-15	10
16	10	165	2,5-25	10
16	10	165	5-50	10
16	10	165	10-100	10
20	15	185	8-80	10
20	15	185	15-150	10
20	15	185	20-200	10
32	25	200	15-150	10
32	25	200	30-300	10
32	25	200	50-500	10
32	25	200	10-1000	10

Rotametri M335 i M350

d	DN	Merna cev (mm)		Merni opseg (l/h)	PN
		M335	M350		
32	25	335	350	50-500	10
32	25	335	350	100-1000	10
40	32	335	350	150-1500	10
40	32	335	350	250-2500	10
50	40	335	350	200-2000	10
50	40	335	350	300-3000	10
50	40	335	350	600-6000	10
63	50	335	350	600-6000	10
63	50	335	350	1000-10000	10
63	50	335	350	1500-15000	10
75	65	335	350	2000-20000	10
75	65	335	350	3000-30000	10
75	65	335	350	8000-60000	10

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.



Ulica Surčinska 85
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com
www.tehnikakb.com

