


FILTRACIONE JEDINICE

FILTER PUMPE

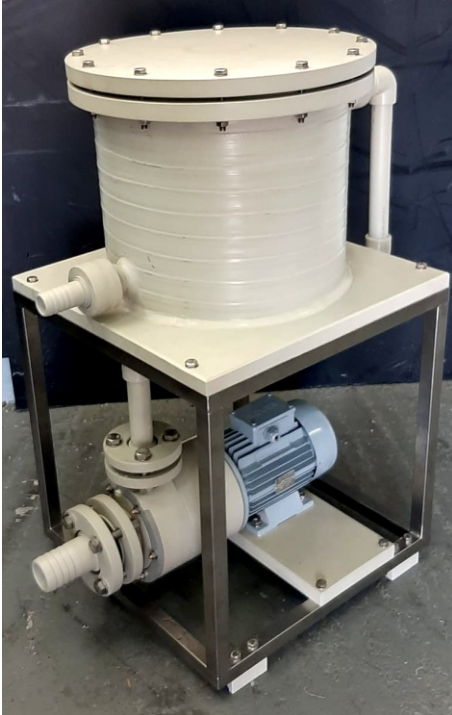

Opis proizvoda:


Namena filte pumpi je filtriranje i transport elektrolita i otopina u galvanizacijama, laboratorijama, hemijskoj industriji, čije su karakteristike pH 1-14 i temperatura maksimalno do 80°C.

Izvođenje:

- centrifugalna pumpa i filterska baterija u zasebnom izvođenju - FB 2
- centrifugalna pumpa i filterska baterija u kompaktnom izvođenju - FBK
- potapajuća pumpa i filterska baterija u zasebnom izvođenju - FBZ
- specijalna izvedba sa dvostepenim filtriranjem

Izbor i označavanje:

F	P										
Filter pumpa	Vrsta pumpe TCP - horizontalna	Veličina pumpe 125/25-A (1,5 m ³ /h) 125/32-A (6,3 m ³ /h) 125/40-A (12,5 m ³ /h) 125/50-A (25 m ³ /h)	Izvođenje FBZ - zasebno FBK - kompaktno	Finoća filtera (µm) 1, 5, 10, 20, 50							

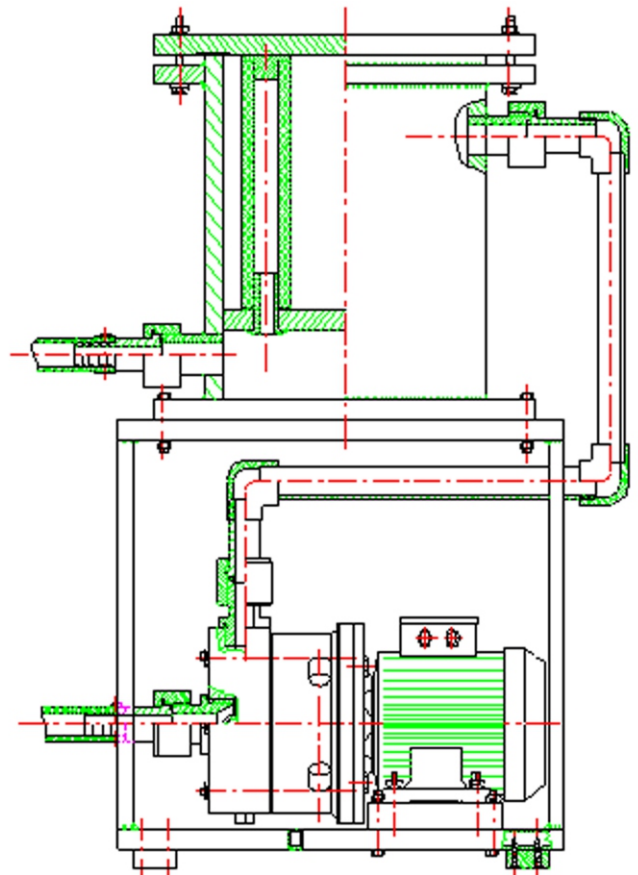

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podložne su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučanim proizvodom.