PTFE (TEFLONSKE) MREŽICE

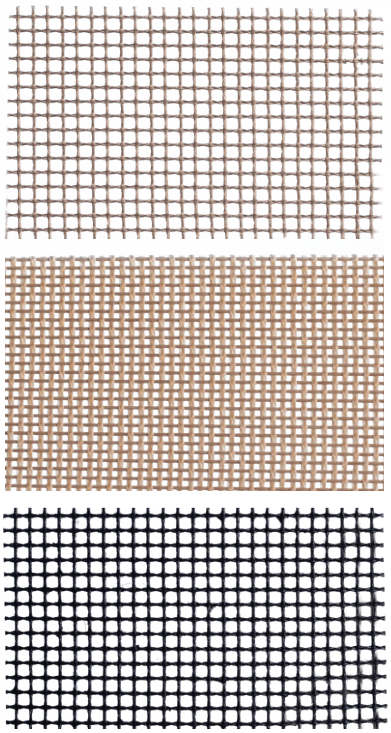

Opis proizvoda:

PTFE (teflonske) mrežice predstavljaju visokokvalitetan i veoma izdržljiv materijal.

Primena:

- prehrambena industrija
- tekstilna industrija
- industrijske transportne trake
- ambalažna industrija
- štamparska industrija
- elektro industrija
- drvna industrija

Karakteristike:

- odlična dimenziona stabilnost na temperaturi do +260°C, uz izuzetno nisko istezanje (<1%)
- neprijanjajuća površina (lako se čisti)
- netoksične (u skladu sa FDA propisima)
- visoka čvrstoća
- nizak koeficijent trenja
- izuzetna otpornost na većinu hemikalija

PTFE mrežica

Debljina (mm)	Širina (mm)	Težina (g/m²)	Sadržaj teflona (%)	Radna temperatura (°C)
0,70	1530,1780,3150	580	23	od -150 do +260
0,80	2050,2650,3200,3650,5000	470	29	od -150 do +260
0,90	1850,2050,2300,2500,2750, 3200,3350,3600,5000	460	31	od -150 do +260
0,90	3650,5000	600	27	od -150 do +260
1,20	2500,3350	550	33	od -150 do +260
1,20	2050,2500,2750.3350,3600	580	31	od -150 do +260
1,20	2050,2700,3350,3600	900	33	od -150 do +260

PTFE AS mrežica, anti-statik

Debljina (mm)	Širina (mm)	Težina (g/m²)	Sadržaj teflona (%)	Radna temperatura (°C)
0,70	1530,1780,3150	580	23	od -150 do +260
0,80	2050,2650,3200	460	27	od -150 do +260
0,90	1850,2050,2300,2500,2750, 3200,3350,3600	460	31	od -150 do +260
1,20	2500,3350	550	33	od -150 do +260
1,20	2050,2500,3350	580	31	od -150 do +260

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve infromacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

tehnikaKB

Tehnika K.B. d.o.o. | Surčinska 85 | 11070 Beograd | Republika Srbija | tel/fax: +381 (0)11/ 318-77-80 | office@tehnikakb.com | www.tehnikakb.com