


KLINGERIT

UNIVERZALNI

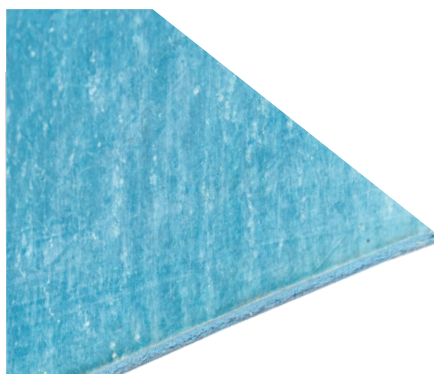

Opis i primena proizvoda:

Ova zaptivna ploča (klingerit) proizvedena je od visoko kvalitetnih sintetičkih vlakana, aramidnih i specijalnih mineralnih vlakana, pomešanih sa NBR gumom. Zbog svojih dobrih karakteristika nalazi veliku primenu u mnogim granama industrije. Univerzalni klingerit ima dobru otpornost na toplu i hladnu vodu, paru, ulja, goriva, gasove i širok spektar opštih hemikalija. Kao takav izuzetno je pogodan za korišćenje u brodogradnji i kod hidrauličkih sistema.

Univerzalni kvalitet klingerita može biti i:

- grafitiziran sa obe strane
- armiran žicom

Boja:

Plava


Karakteristike

Gustina	g/cm ³	1,7-2,0
Kompresibilnost	%	7-15
Oporavak (povrat)	%	>50
Zatezna čvrstoća (po DIN-u)	N/mm ²	>7

KLINGERIT - UNIVERZALNI KVALITET ploče

Standardna dimenzija:	1500x1500mm
Dostupna debljina:	od 0,4 do 6mm

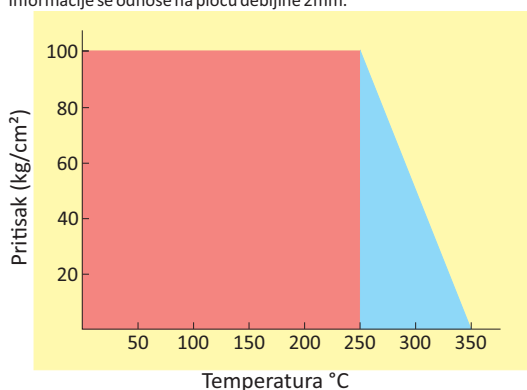


Informacije se odnose na ploču debljine 2mm.



Dozvoljeni radni uslovi:

- Maksimalna preporučena temperatura: 350°C
- Maksimalna kontinualna temperatura: 250°C
- Maksimalni preporučeni pritisak: 100bar

Parametri za maksimalnu preporučenu temperaturu i pritisak su međusobno uslovljeni i zavise od debljine ploče.

-  Dozvoljeni (preporučeni) radni uslovi.
-  Dozvoljeni (preporučeni) radni uslovi, ali je neophodno tehničko mišljenje za paru.
-  Uslovi za koje su neophodni tehničko mišljenje i odobrenje.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.