



GALVANSKA POSTROJENJA

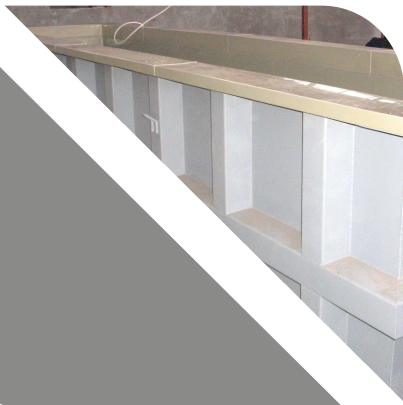

Surčinska 85
11070 Beograd
Republika Srbija

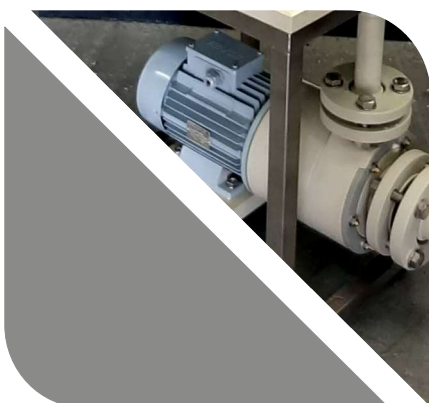

office@tehnikakb.com



+381(0)11/318-77-80
+381(0)11/215-90-81



www.tehnikakb.com

GALVANSKE KADE



Opis proizvoda:

Galvanizacija je proces nanošenja prevlaka radi zaštite metala od spoljašnjih uticaja (korozija, mehanička oštećenja i sl.), kao i u dekorativne svrhe. Galvanski procesi se uglavnom odvijaju u tečnim rastvorima u posebno za to izrađenim kadama.

Galvanske kade su osnovni element procesa galvanizacije. U njima se nalaze rastvori ili ispirne vode. Temperatura rastvora radnih kade je obično do 90°C, dok ispirne kade rade sa tečnostima sobne temperatre. U zavisnosti od dimenzije i količine pripremake, određuje se dimenzija kade. Dimenzija kade zavisi i od

raspoloživog prostora. U skladu sa svim tim zahtevima, Tehnika K.B. izrađuje različite tipove kade.

Galvanske kade izrađuju se kao građevinski bazeni ili kao metalne konstrukcije, koje su obložene određenim termoplastičnom materijalima. Takođe, galvanske kade mogu biti i samostojeće, izrađene u potpunosti od termoplastičnih materijala. Najčešće, galvanske kade se izrađuju ili oblažu sledećim termoplastičnim materijalima: PP-H, PVC (meki ili tvrdi) i PVDF.



Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

FILTRACIONE JEDINICE FILTER PUMPE



Opis proizvoda:


Namena filte pumpi je filtriranje i transport elektrolita i otopina u galvanizacijama, laboratorijama, hemijskoj industriji, čije su karakteristike pH 1-14 i temperatura maksimalno do 80°C.

Izvođenje:

- centrifugalna pumpa i filterska baterija u zasebnom izvođenju - FB 2
- centrifugalna pumpa i filterska baterija u kompaktnom izvođenju - FBK
- potapajuća pumpa i filterska baterija u zasebnom izvođenju - FBZ
- specijalna izvedba sa dvostepenim filtriranjem

Izbor i označavanje:

F	P				/	/			
Filter pumpe	Vrsta pumpe	Veličina pumpe		Izvođenje		Finoća filtera (µm)			
	TCP - horizontalna	125/25-A (1,5 m³/h) 125/32-A (6,3 m³/h) 125/40-A (12,5 m³/h) 125/50-A (25 m³/h)		FBZ - zasebno FBK - kompaktno		1, 5, 10, 20, 50			

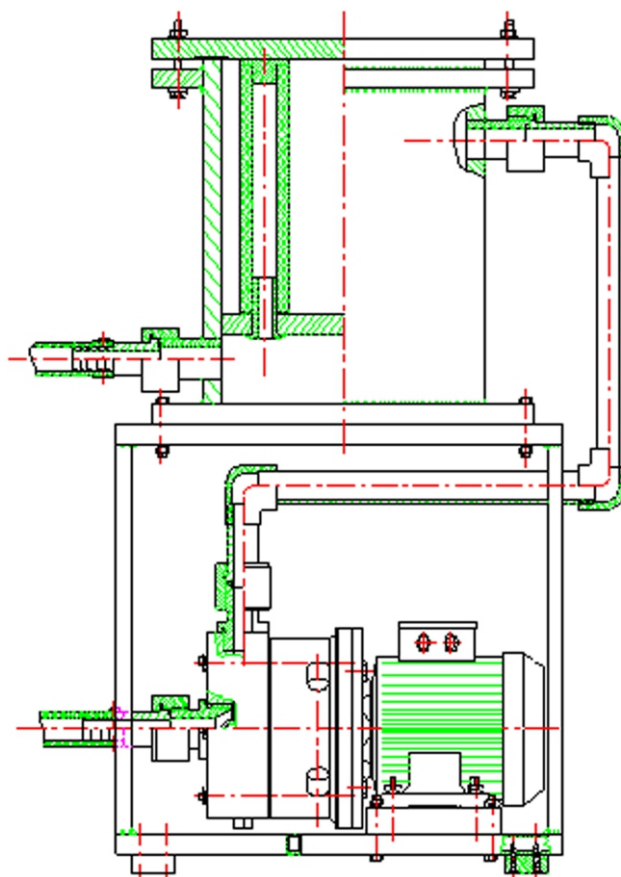

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

GALVANSKI BUBNJEVI



Opis proizvoda:

Galvanizacija je proces nanošenja prevlaka radi zaštite metala od spoljašnjih uticaja (korozija, mehanička oštećenja i sl.), kao i u dekorativne svrhe. Galvanski procesi sitnih delova odvijaju se u tečnim rastvorima u posebno za to izrađenim bubnjevima. Galvanski bubnjevi imaju sopstveni rotacioni pogon koji omogućava

raznovrsnost procesa po čitavoj površini pozicije. Izrađuju se najčešće od polipropilena (PP-H), a mogu biti urađeni i od drugih termoplasta, u zavisnosti od vrste procesa. Obično se prave u obliku šestougona kome je jedna strana pokretna.

SVEČASTI FILTERI




Opis proizvoda:

Namena filtera, kao sastavnog elementa filter pumpe, je da sadrži krute čestice koji se nalaze u filtriranom rastvoru, a koji cirkuliše kroz filter određenom brzinom i pod određenim pritiskom. S obzirom na materijal od kog je izrađen, prvenstveno se koristi za filtriranje agresivnih tečnosti, koje imaju pH vrednost od 1 do 14 i temperaturu maksimalno do 80°C.

Karakteristike:

- velika površina filtriranja 0,3 m² za L=250mm
- veliki kapacitet zadržavanja čestica
- delimična mogućnost regeneracije - ispiranja
- jednostavna zamena
- ekonomičnost
- mala brzina strujanja tečnosti
- nizak radni pritisak

Tip i označavanje:



Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve informacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podleže su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.



Ulica Surčinska 85
11070 Beograd, Srbija
tel/fax: +381 (0)11 215 90 81
tel/fax: +381 (0)11 318 77 80
e-mail: office@tehnikakb.com
www.tehnikakb.com

